

Decorschaumstoff aus Basotect® 100x50x5cm weiss

Art-Nr.: BDecorW50 / GTIN: 2500000012303






28,71EUR

Grundpreis: 57,42EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand


Staffelpreise

Ab 18	26,64EUR - Sie sparen 2,07EUR, Grundpreis: 53,28EUR / pro m ²
Ab 36	26,22EUR - Sie sparen 2,49EUR, Grundpreis: 52,45EUR / pro m ²
Ab 45	25,31EUR - Sie sparen 3,40EUR, Grundpreis: 50,62EUR / pro m ²
Ab 90	24,89EUR - Sie sparen 3,82EUR, Grundpreis: 49,79EUR / pro m ²

 Versand binnen 1 - 2 Tagen



Produktinformation

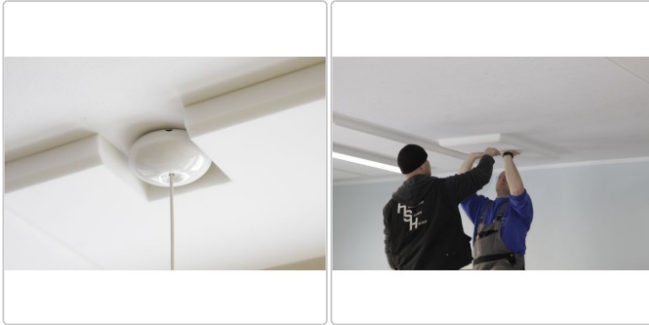

Decorschaumstoff aus Basotect® ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen unsere Produkte aus Basotect® die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und können so praktisch überall eingesetzt werden.

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect®
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm
- **45° Fase umlaufend - ideal für Sichtverbau**
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- lichtecht, vergilbt nicht!
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Absorptionswerte unserer Decorschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 15% 15% 16% 19% 39% 49% 66% 85% >92% >92% >92% 5cm Stärke 21% 22% 29% 40% 70% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7cm Stärke 17% 26% 41% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 25% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Beispielanwendungen

- Callcenter
- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen

Produktinformation

- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer
- Tonstudios
- Musikproberäume
- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 9 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).