


Produktinformation

Noppenschaum aus Basotect 100 x 50 x 3cm, hellgrau klebend

Art-Nr.: BNoppeG30SK / GTIN: 2500000018794

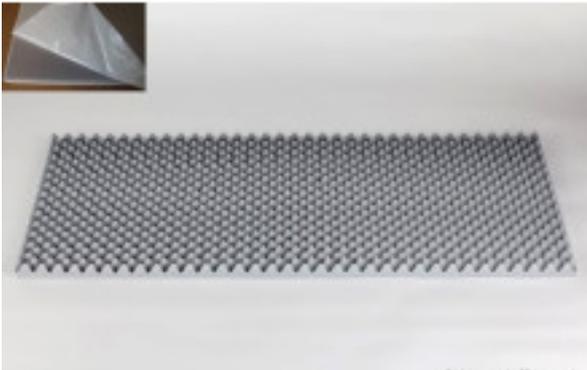

15,66EUR / Stück

Grundpreis: 31,32EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 66 Stück	14,89EUR - Sie sparen 0,77EUR, Grundpreis: 29,79EUR / pro m ²
Ab 132 Stück	13,92EUR - Sie sparen 1,74EUR, Grundpreis: 27,83EUR / pro m ²

 Versand binnen 1 - 2 Tagen

Unsere Noppenschaumstoffe sind günstige Allrounder - die Schaumstoffe hier aus Basotect vergilben nicht und bleiben weiss bzw. hellgrau. Sie dämpfen mit diese Matten überwiegend im mittleren und hohen Frequenzbereich. 3cm sollten bei Frequenzen über 800 Hertz eingesetzt werden, 5cm dagegen wirken sehr gut im Frequenzbereich ab 300Hz - also ideal für Sprache und andere mittleren Frequenzen. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität. Noppenschaumstoff aus Basotect ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich.

Daten dieser Platten

- Noppenschamstoff aus Basotect
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- **selbstklebende Rückseite**
- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1

Produktinformation

- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Noppenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Noppenoberfläche auf. Unser Noppenschäumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß an Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschäumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

Absorptionswerte unserer Noppenschäumstoffe aus Basotect im Vergleich

	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	315Hz	400Hz	500Hz	800Hz	1000Hz	1600Hz	2500Hz
3cm Stärke	9%	14%	14%	19%	26%	32%	46%	59%	70%	81%	88%
5cm Stärke	13%	15%	16%	28%	32%	45%	57%	74%	84%	90%	>95%

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 22 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).