
Produktinformation

Noppenschaum aus Basotect® 100 x 50 x 3cm, weiss klebend

Art-Nr.: BNoppeW30SK / GTIN: 2500000018732

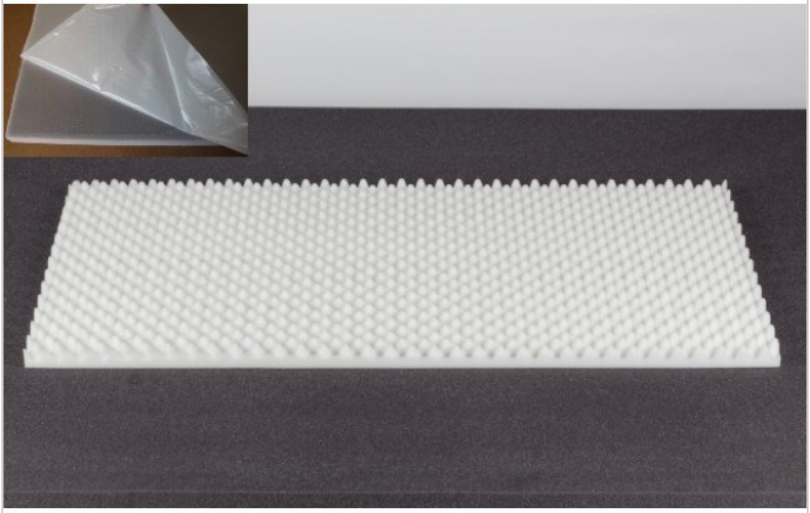

23,35EUR / Stück

Grundpreis: 46,70EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 44 Stück	21,65EUR - Sie sparen 1,70EUR, Grundpreis: 43,30EUR / pro m²
Ab 88 Stück	21,15EUR - Sie sparen 2,20EUR, Grundpreis: 42,30EUR / pro m²
Ab 122 Stück	20,80EUR - Sie sparen 2,55EUR, Grundpreis: 41,61EUR / pro m²
Ab 160 Stück	20,35EUR - Sie sparen 3,00EUR, Grundpreis: 40,70EUR / pro m²

Versand binnen 1 - 2 Tagen

Unsere Noppenschaumstoffe sind günstige Allrounder - die Schaumstoffe hier aus Basotect® vergilben nicht und bleiben weiss bzw. hellgrau. Sie dämpfen mit diese Matten überwiegend im mittleren und hohen Frequenzbereich. 3cm sollten bei Frequenzen über 800 Hertz eingesetzt werden, 5cm dagegen wirken sehr gut im Frequenzbereich ab 300Hz - also ideal für Sprache und andere mittleren Frequenzen. Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität. Noppenschaumstoff aus Basotect® ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich.

Daten dieser Platten

- Noppenschamstoff aus Basotect ®
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- **selbstklebende Rückseite**
- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss

Produktinformation

- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temparatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Noppenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Noppenoberfläche auf. Unser Noppenschaumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß and Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschaumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

Klebevorrichtung
Die Platte ist auf der Rückeite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

Absorptionswerte unserer Noppenschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95%

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 22 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.