
Produktinformation

Bassabsorber aus Basotect® 100x25x25cm grau

Art-Nr.: BPrismaG250 / GTIN: 2500000034831

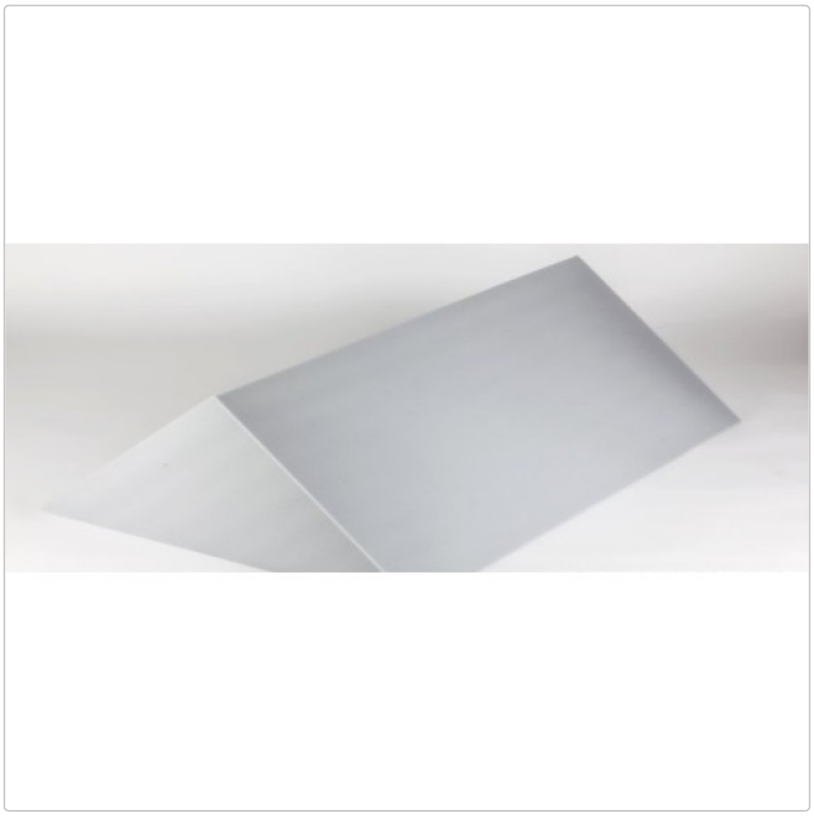

44,58EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 40,57EUR - Sie sparen 4,01EUR

Wird für Sie neu produziert - Lieferzeit 10 - 15 Arbeitstage

Bassabsorber aus Basotect® ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen unsere Produkte aus Basotect die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und kann so praktisch überall eingesetzt werden.

Daten dieser Säulen

- Bassabsorber aus Basotect®
- Maße:100cm x 25cm x 25cm
- dämpft Frequenzen auch unter 100Hz
- speziell für die Bedämpfung niedriger Frequenzen (Basswummern)
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- lichtecht, vergilbt nicht!
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau

Produktinformation

- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temparatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Kantenabsorber

Unser Bassabsorber aus Basotect® wird speziell zur Bedämpfung niedriger Frequenzen eingesetzt. Mit der Fläche in den Raum zeigend stellt man, je nach Raumgröße, diese Säulen in den Ecken oder an den Seitenwänden auf. So kann man Basswummern oder Bassdröhnen bis unter 100Hz effektiv bedämpfen.

Beispielanwendungen

- Tonstudios
- Bandproberäume
- Audi und Hifibereich
- Heimkino
- Stereoanlage
- Musikräume
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 5 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.