
Produktinformation

12.5m Fugenband Combband, 15x2mm, grau

Art-Nr.: Fuba152 / GTIN: 2500000041617

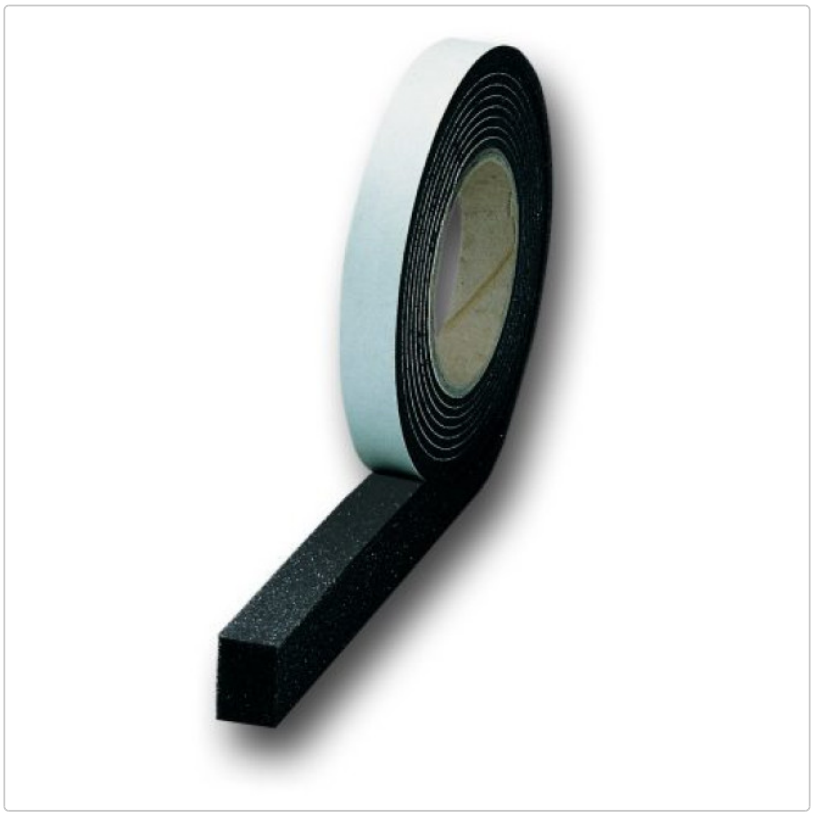

9,03EUR

Grundpreis: 0,72EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Versand binnen 1 - 2 Tagen

Combband 300, das speziell imprägnierte, vorkomprimierte Fugendichtband findet mit seinen Eigenschaften viele Anwendungsgebiete im modernen Bau, wo Ansprüche auf zuverlässige Fugenlösungen heute signifikanter sind als noch vor wenigen Jahren. Es handelt sich um ein dampfdiffusionsoffenes Material, wodurch sich das Risiko der Holzfäule und des Pilzbefalls in anliegenden Materialien wesentlich verringert. Combband 300 dichtet im komprimierten Zustand zuverlässig gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust. Combband 300 entspricht der Beanspruchungsgruppe BG2 nach Din 18542 und wurde speziell für Fugen in Niedrigbauten bis 20m Gebäudehöhe entwickelt. Darüberhinaus ist Combband 300 ein schwerentflammbarer Baustoff nach Din4102-1 B1. Es ist zur Montagehilfe einseitig stark selbstklebend ausgerüstet, verträglich mit allen gängigen Dichtmassen und temperaturunabhängig verarbeitbar.

Daten

- **Qualität:** offenzelliger Polyurethanschaum, modifiziert mit einem Imprägnat auf Acrylbasis
- **Maße:** Breite: 15mm; Dicke: 2mm ; Länge: 12.5m
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Brandverhalten:** Schwer entflammbar nach Din 4102 B1
- **Beanspruchungsgruppe:** BG2
- **Schlagregendichte:** Forderungen erfüllt bis 300 Pa
- **Diffusionswiderstandszahl:** ?