


Produktinformation

Akustik Noppenschaumstoff MicroPor 100x50x5cm anthrazit klebend

Art-Nr.: PurSinus50SK / GTIN: 2500000108020

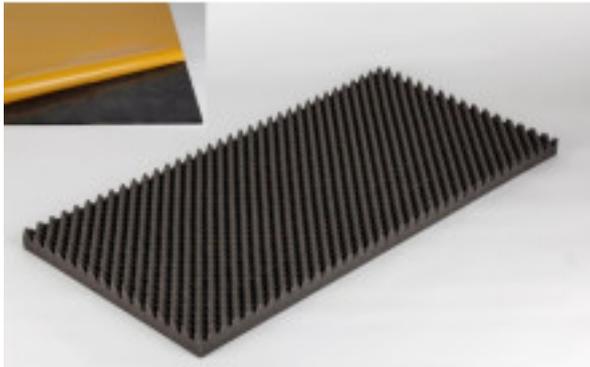

13,05EUR

Grundpreis: 26,10EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 54	12,88EUR - Sie sparen 0,17EUR, Grundpreis: 25,75EUR / pro m ²
Ab 108	12,55EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 25,11EUR / pro m ²
Ab 162	12,20EUR - Sie sparen 0,85EUR, Grundpreis: 24,40EUR / pro m ²
Ab 216	11,66EUR - Sie sparen 1,39EUR, Grundpreis: 23,32EUR / pro m ²

 Versand binnen 1 - 2 Tagen

Unser Schallschutz Noppenschaumstoff (PU Schaum) ist sehr feinporig geschäumt. Dieser Akustiknoppenschaumstoff besitzt ein hervorragendes Noppen- Bodenverhältnis von 2:1 und ist auch aufgrund seines hohen Raumgewichts äußerst effektiv! Hallminderung, Lärmdämmung und Qualität auf besonders hohem Niveau. Dieser Schaumstoff ist bereits flammhemmend ausgestattet für Ihre zusätzliche Sicherheit! Sollten Sie weiße oder hellgraue Akustikschaumstoffe suchen, empfehlen wir unsere Ester Schaumstoffe oder unser High Tech Produkt Basotect.

Daten dieser Platten

- hochwertiger Akustik Noppenschaumstoff (PU-Schaumstoff)
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm

Produktinformation

- **selbstklebende Rückseite**
- Farbe: anthrazit
- Verhältnis: Noppe - Boden: 1:2 - besonders für akustische Anwendungen geeignet
- Brandverhalten flammhemmend nach MVSS302
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,04 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 100°C
- Raumgewicht ca. 30Kg/m³
- breitbandige Schallabsorption über einen weiten Frequenzbereich
- Feinste Poren - besonders hohe Qualität

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

Absorbtiionswerte unserer Sinus Akustik Noppenplatten im Vergleich

	100Hz	125Hz	200Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1000Hz	1600Hz	2000Hz
2cm Stärke	3%	5%	10%	16%	20%	25%	28%	33%	38%	44%	48%
3cm Stärke	4%	6%	16%	25%	29%	33%	36%	41%	49%	53%	60%
5cm Stärke	8%	9%	27%	43%	52%	56%	60%	67%	68%	75%	80%
7cm Stärke	13%	14%	35%	60%	69%	78%	84%	89%	>90%	100%	100%
9cm Stärke	20%	28%	50%	75%	88%	>90%	>90%	100%	100%	100%	100%

(Werte für 7cm und 9cm sind geschätzt)

Beispielanwendungen

- Callcenter

Produktinformation

- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen
- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer
- Tonstudios
- Musikproberäume
- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 14 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).